

Lina TV 10051 h/k Kristall+

Datenblatt

Details

- Kamineinsatz als Tunnelversion
- 10051 – Höhe 51 cm
- Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt weiß
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport



Lina TV 100 mit hochschiebbarer Frontseite und kippar Rückseite

Technische Daten

• Nennwärmeleistung	10 kW
• Wärmeleistungsbereich	3,2 – 10,9 kW
• Wirkungsgrad	>78 %
• Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
• Verbrennungsluftstutzen	Ø 150 mm
• empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
• Gewicht	325 kg
• Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	70 %
• Wärmeabgabe: konvektive Leistung	30 %

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

• Abgasmassenstrom	10,1 g/s
• Abgastemperatur	320 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)

• Feuerungsleistung	–
• Abgasmassenstrom	–
• Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	–
• erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	–
• Verbrennungsluftbedarf	–
• empfohlene Zuglänge ¹	3,5 m

Daten für geschlossene Bauweise

• Mindest-wärmeabgebende Oberfläche ²	3,0 m ²
--	--------------------

Standard



Tunnelversion



Kristall+



Tür hochschiebbar
(Frontseite)



Tür kippar
(Rückseite)

Optional



150 mm
Verbrennungsluft-
stutzen

Zubehör



SMR

¹Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm² angesetzt.

²Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m²

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 01/2024



Energieeffizienz-
klasse nach (EU)
2015/1186




1. BlmSchV
Stufe 2




Lina TV 10051 h/k Kristall+

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

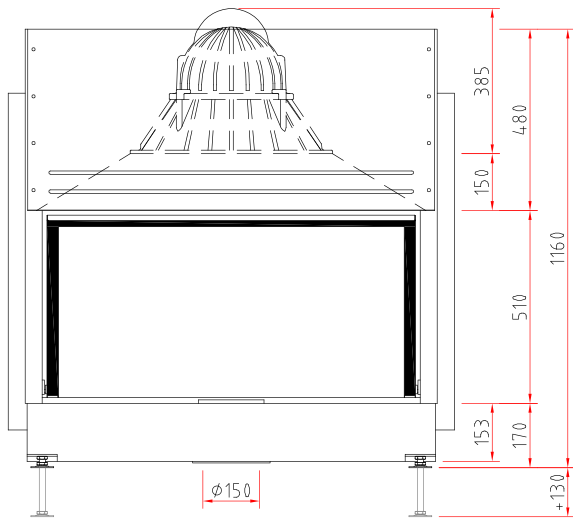

Seitenansicht M 1:20

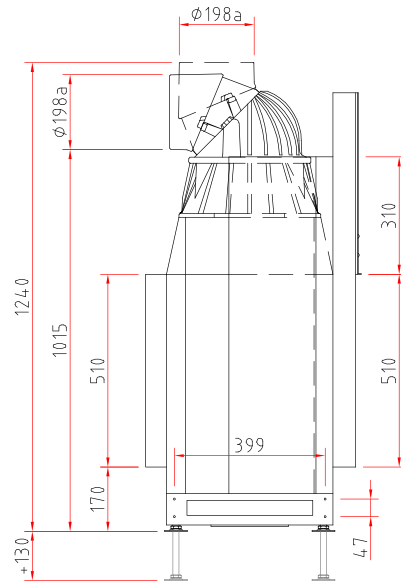


Draufsicht M 1:10

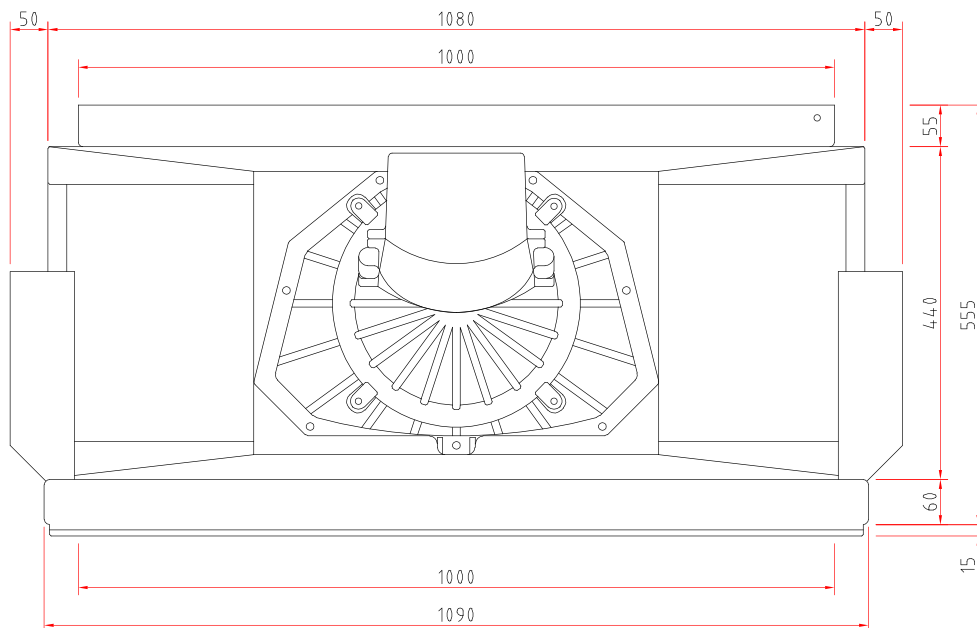


Lina TV 10051 h/k Kristall+ Maßzeichnung mit Blendrahmensystem


Frontansicht M 1:20

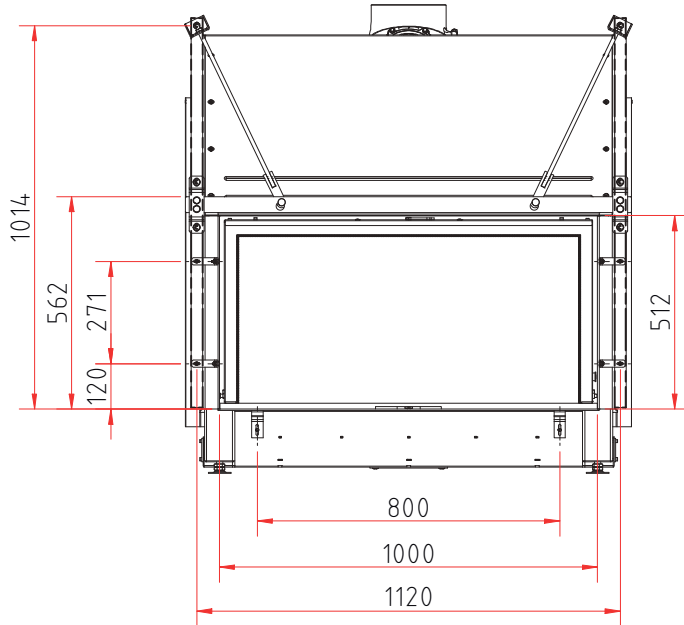

Seitenansicht M 1:20

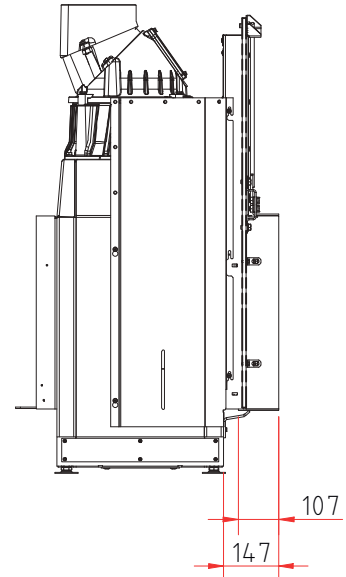

Draufsicht M 1:10

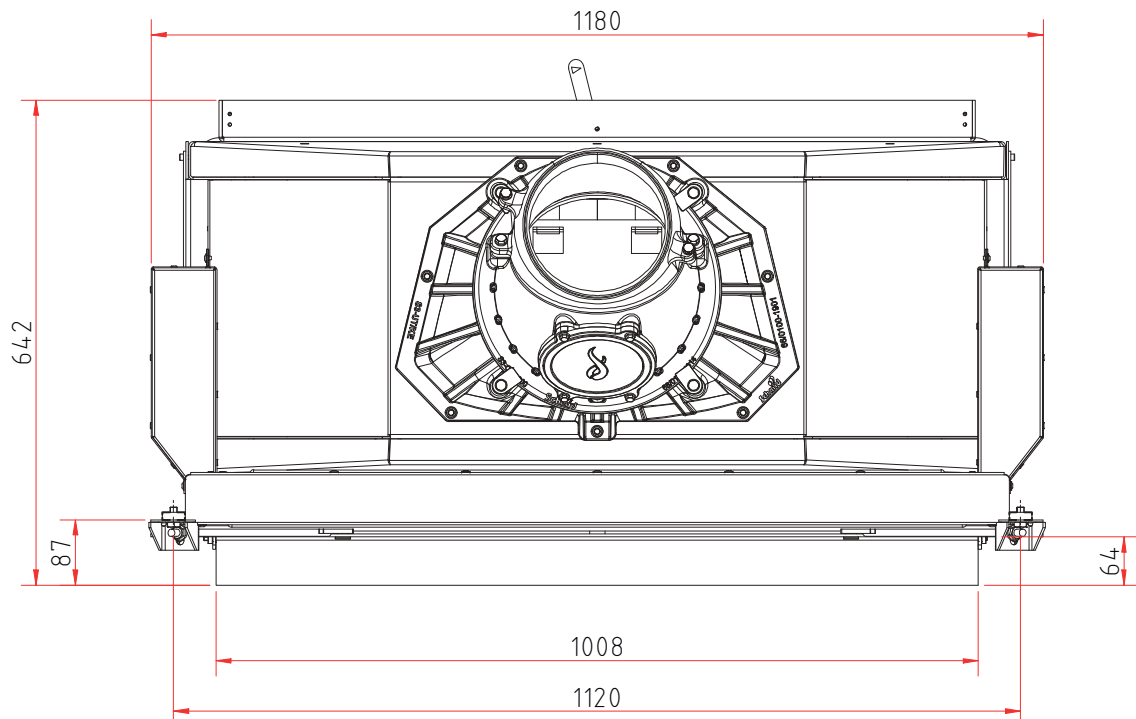

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	Lina 100 h, Lina TV 100 h
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	Lina 100 h, Lina TV 100 h
Energieeffizienzklasse:	A
Direkte Wärmeleistung (kW):	10,0
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	103,4
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	78,2
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021